


ELETTROPOMPE PER GRASSO SERIE 6015

ELECTRIC PUMPS FOR GREASE 6015 SERIES

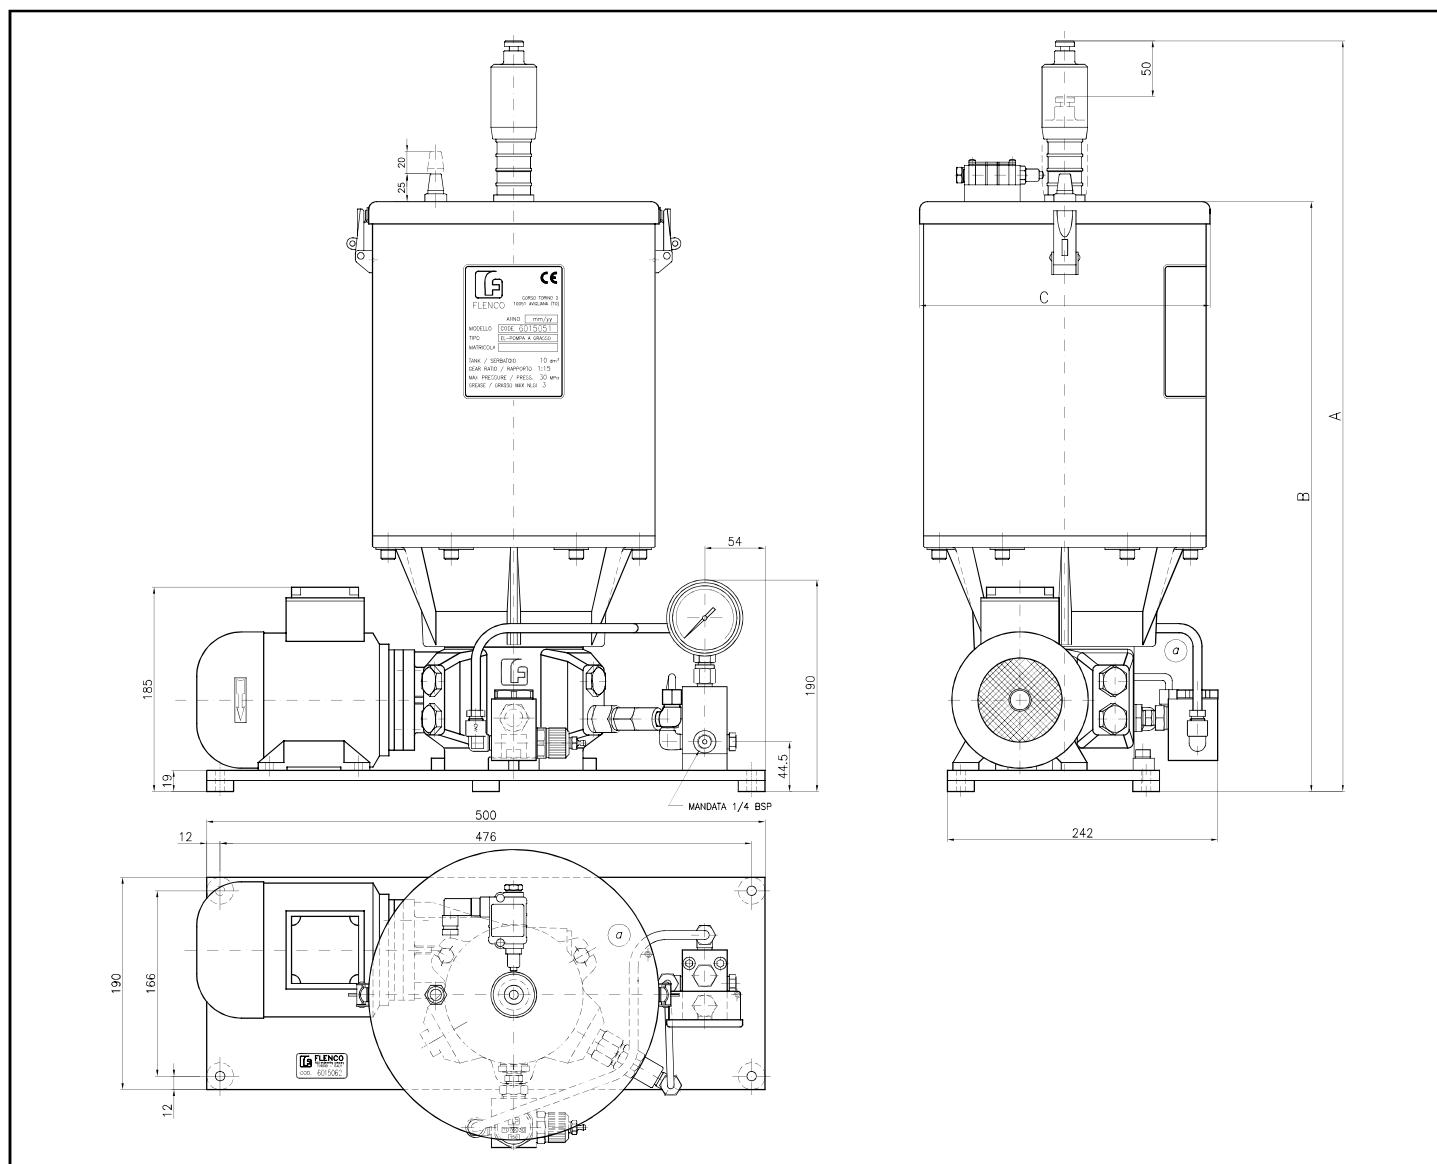

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Serbatoio completo di contatto elettrico per il minimo livello, asta telescopica indicatrice visiva del livello-corsa 50 mm, filtro di riempimento con valvola di non ritorno - attacco filettato maschio 1/2 BSP oppure con testina idraulica per attacco pistola di ingrassaggio - grado di filtraggio 150 micron con cartuccia rinforzata - invertitore di linea automatico a sovrappressione regolabile sulle due uscite - pressione max 30 MPa - indicatore di pressione con manometro in bagno ammortizzante - motore elettrico trifase 220/380V 50Hz. - 260/460V 60Hz. - 4 poli.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

The tank is completed by minimum level electric contact, telescopic pin visually indicating the 50 mm stroke-level, filling filter with non return valve - 1/2 BSP male threaded connection or with hydraulic head for the connection with the greasing gun - filtering degree 150 micron with reinforced cartridge - over pressure automatic line reverser adjustable on two outlets - outlets with threaded hole 3/8 BSP - max pressure 30 MPa (4352 PSI) - pressure indicator with pressure gauge in damping bath - three-phase electric motor 220/380V 50Hz. - 260/460V 60Hz. - 4 poles.

Capacità Serbatoio / Tank Capacity dm ³	Quote / Dimensions		
	A	B	C Ø
4,5	567	423	166
10	673	530	260
30	840	695	330

ELETTROMPE PER GRASSO SISTEMA PROGRESSIVO TIPO 6015

PORTATA AL MINUTO: DA 1,25 cm³ A 130 cm³

PRESSIONE MAX: FINO A 40 MPa

Numero delle mandate: da 1 a 4 regolabili singolarmente o a portata fissa. Possibilità di riunire le portate dei singoli pompanti in una sola uscita.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Motore elettrico trifase 220/380V 50Hz - 260/460V 60Hz
- 4 Poli - Kw 0,18 - IP55 - classe di isolamento F
- Rapporto di riduzione R = 1/15 e R = 1/30
- Serbatoi per grasso 4,5 - 10 - 30 dm³
- Contatto elettrico di minimo livello
- Attacco mandate 1/4 BSP femmina
- Attacco filettato 1/4 BSP femmina per eventuale ritorno in pompa
- Filtro 150 micron riempimento serbatoio - attacco filettato 1/2 BSP maschio
- Spatolatore per i serbatoi grasso e disco pressante
- Rete filtrante di protezione per ruotismi pompa

ACCESSORI POMPA

- Pompanti a portata variabile e a portata fissa
- Invertitore automatico per doppia linea - pressione max di inversione 30 MPa
- Valvola di erogazione pressione

ELETTROPOMPA CON R = 1/15 - PORTATA cm³/min.

- Min. 2,5 - max 18 pompante regolabile **cod. 7234005 Ø 6**
- Min. 4,8 - max 33 pompante regolabile **cod. 7234006 Ø 8**
- 18 pompante a portata fissa **cod. 7234025 Ø 6**
- 33 pompante a portata fissa **cod. 7234026 Ø 8**

ELETTROPOMPA CON R = 1/30 - PORTATA cm³/min.

- Min. 1,25 - max 9,5 pompante regolabile **cod. 7234005 Ø 6**
- Min. 2,5 - max 17 pompante regolabile **cod. 7234006 Ø 8**
- 9,5 pompante a portata fissa **cod. 7234025 Ø 6**
- 17 pompante a portata fissa **cod. 7234026 Ø 8**

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| Con 1 o 2 pompanti: | R-1/15 - 30 MPa |
| | R-1/30 - 40 MPa |
| Con 3 o 4 pompanti: | R-1/15 - 30 MPa |
| | R-1/30 - 40 MPa |

6015 GREASE ELECTRIC PUMPS FOR PROGRESSIVE SYSTEM

OUTPUT PER MINUTE: FROM 1,25 cm³ TO 130 cm³

MAX PRESSURE: UP TO 40 MPa (8700 PSI)

Number of deliveries: from 1 to 4 individually adjustable or with fixed output. The output of each pumping element can be conveyed to a single outlet.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Three-phase electric motor 220/380V 50Hz - 260/460V 60Hz
- 4 Poles - Kw 0,18 - IP55 - insulation class F
- Ratio: R = 1/15 and R = 1/30
- Grease tanks: 4.5 - 10 - 30 dm³
- Minimum level electrical contact
- 1/4 BSP female delivery connection
- 1/4 BSP threaded female delivery connection for any return to pump
- 150 micron tank filling filter - 1/2 BSP male connection
- Paddle for grease tanks and pressing plate
- Protective filtering mesh for pump wheelwork

PUMP COMPONENTS

- Variable and fixed output pumping elements
- Automatic reverser for dual line - maximum reverse pressure 30 MPa (4350 PSI)
- Pressure regulating valve

ELECTRIC PUMP R = 1/15 - OUTPUT IN cm³/min.

- Min. 2,5 - max 18 adjustable pumping element **code 7234005 Ø 6**
- Min. 4,8 - max 33 adjustable pumping element **code 7234006 Ø 8**
- 18 fixed flow pumping element **code 7234025 Ø 6**
- 17 fixed flow pumping element **code 7234026 Ø 8**

ELECTRIC PUMP R = 1/30 - OUTPUT IN cm³/min.

- Min. 1.25 - max 9.5 adjustable pumping element **code 7234005 Ø 6**
- Min. 2.5 - max 17 adjustable pumping element **code 7234006 Ø 8**
- 9.5 fixed flow pumping element **code 7234025 Ø 6**
- 17 fixed flow pumping element **code 7234026 Ø 8**

MAXIMUM OPERATING PRESSURE:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| With 1 or 2 pumping elements: | R-1/15 - 30 MPa (4350 PSI) |
| | R-1/30 - 40 MPa (5800 PSI) |
| With 3 or 4 pumping elements: | R-1/15 - 30 MPa (4350 PSI) |
| | R-1/30 - 40 MPa (5800 PSI) |